


Freiluft-Endverschluss

Outdoor termination

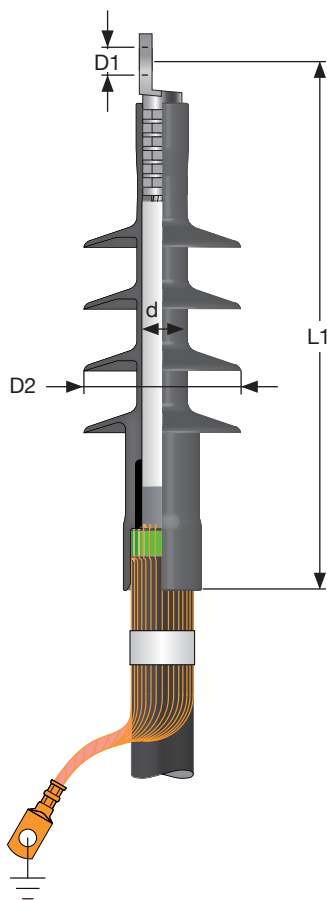

Anwendung:

Application:

Der TO 24 ist ein Freiluft-Endverschluss aus Silikonkautschuk zum Anschluss von kunststoffisolierten Kabeln bis 24 kV an Mastabführungen und elektrischen Außenanlagen.

TO 24 is an outdoor termination made of silicone rubber for overhead link and other outdoor applications up to 24 kV.

- **schnelle und einfache Montage**
quick and easy assembly
- **einteilig, mit kapazitivem Feldsteuerungssystem**
one-piece design with capacitive stress control system
- **extrem kurze Bauform**
short body
- **langer Kriechweg durch optimierte Schirmanordnung**
long creepage distance by optimized shed arrangement
- **verschiedene Anschlusstechniken:**
use of various cable lug types
 - **Schraubtechnik**
screw type
 - **Sechskantpressung**
hexagonal pressing
 - **Tiefnutpressung**
deep indent pressing

Eigenschaften:

Properties:

Maximale Systemspannung Maximal system voltage	24 kV
Teilentladung bei 2 U ₀ Partial discharge at 2 U ₀	< 5 pC
Wechselspannung (AC, 5 min.) Alternating withstand voltage (AC, 5 min.)	57 kV
Gleichspannung (DC, 15 min.) Direct withstand voltage (DC, 15 min.)	76 kV
Stoßspannung Impulse withstand voltage	125 kV
elektrische Lastzyklen in Luft/Wasser Electrical heat cycling in air/water	32 kV / 42 Tage
Thermische Kurzschlussfestigkeit 1 s Thermal short-circuit 1s	18.5 kA, 150 ² AI
Dynamische Kurzschlussfestigkeit Dynamic short-circuit	47 kA, 150 ² AI
Salznebelprüfung Salt fog test	16 kV 1000 h

Lieferumfang:

Scope of delivery:

Endverschlüsse Terminations	3
Leiterkabelschuhe Conductor cable lugs	3
Erdungskabelschuhe Earthing cable lugs	3
Montageanleitung Assembly instructions	1
Zubehör Accessories	

Technische Details für die Bestellung für 6/10(12) kV Kabel

Technical details for order for 6/10(12) kV cables

TO 24 inkl. Schraubkabelschuhe für den Leiter und den Schirmdrähten

TO 24 incl. screw type cable lugs for conductor and screening wires

Querschnitt Cross section	Größe des Endverschlusses Size of termination	Ø der geschälten Aderisolierung (d) Ø of core insulation (d)	L1	D1	D2	Bestellnummer Ref. No.
mm ²		mm	mm	mm	mm	
185 – 240	5	21.2 – 34.6	335	13	90	26 595 03

Technische Details für die Bestellung für 12/20(24) kV Kabel

Technical details for order for 12/20(24) kV cables

TO 24 inkl. Presskabelschuhe für den Leiter und den Schirmdrähten

TO 24 incl. crimp type cable lugs for conductor and screening wires

Querschnitt Cross section	Größe des Endverschlusses Size of termination	Ø der geschälten Aderisolierung (d) Ø of core insulation (d)	L1	D1	D2	Bestellnummer Ref. No.			
mm ²		mm	mm	mm	mm	Al	Cu		
25	3	17.0 – 25.0	330	13	90	26 303 51	26 303 01		
35						26 303 52	26 303 02		
50						26 303 53	26 303 03		
70						26 303 54	26 303 04		
95						26 303 55	26 303 05		
120	5	21.2 – 34.6	315	17	90	26 303 56	26 303 06		
150			320			26 303 57	26 303 07		
185						26 303 58	26 303 08		
240						–	26 303 09		

TO 24 inkl. Schraubkabelschuhe für den Leiter und den Schirmdrähten

TO 24 incl. screw type cable lugs for conductor and screening wires

Querschnitt Cross section	Größe des Endverschlusses Size of termination	Ø der geschälten Aderisolierung (d) Ø of core insulation (d)	L1	D1	D2	Bestellnummer Ref. No.
mm ²		mm	mm	mm	mm	
35 – 95	3	17.0 – 25.0	330	13	90	26 595 02
95 – 240	5	21.2 – 34.6	335	13	90	26 595 03

Für größere Querschnitte kommt der Endverschluss Typ TO 24 CA sowie der TO 36 CA zur Anwendung.

For higher cross sections, please refer to the termination type TO 24 CA and TO 36 CA.

Die Angaben dienen lediglich der Information und stellen keine Zusicherung oder rechtsverbindliche Erklärung dar. Vertragliche Verpflichtungen entstehen erst mit Abschluss eines schriftlichen Vertrages unter ausdrücklicher Benennung der geltenden Vertragsinhalte. Eine Haftung für die Richtigkeit der übermittelten Informationen ist ausgeschlossen. Die Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung ist untersagt. Urheber- und gewerbliche Schutzrechte bleiben bei NKT und sind geschützt.

This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect after a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of NKT for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed out to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with NKT and are reserved.